

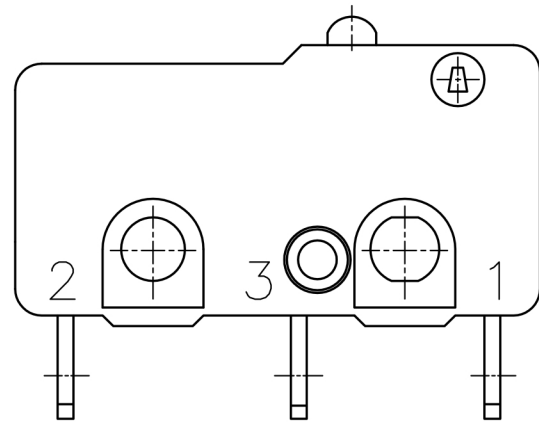
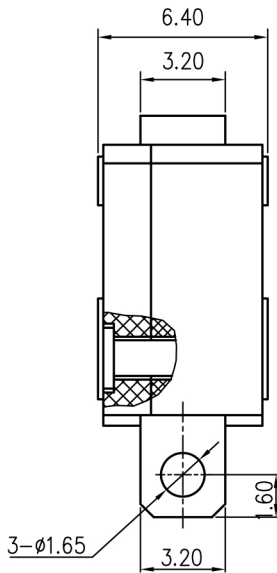


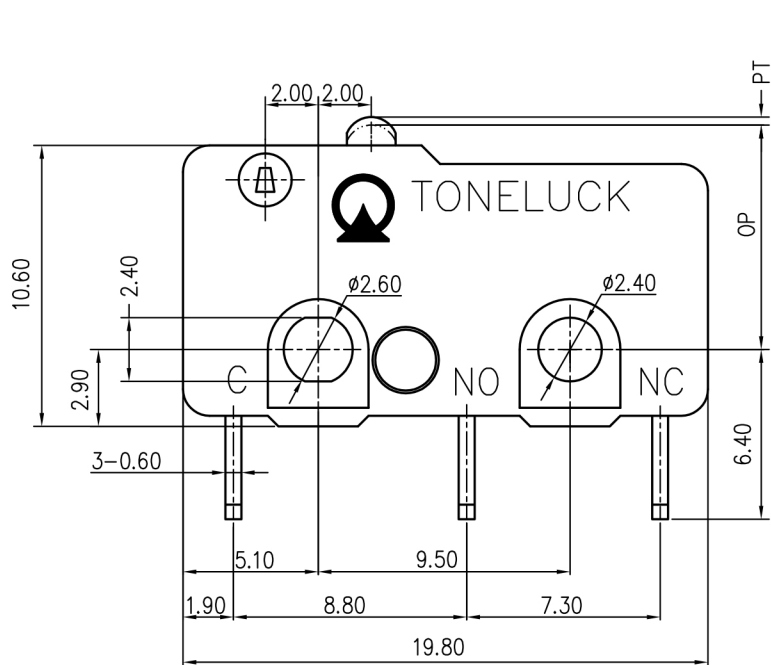

机械参数:

项目	标准
操作力	100±30gf
回复力	20gf Min.
行程	0.7mm Max.
过行程	0.4mm Min.
差程	0.2mm Max.
动作位置	8.4±0.3mm
自由位置	9.1mm Max.



电性能:	
额定负载:	操作寿命:
2A 30VDC or 5A 125/250VAC (UL cUL)	6,000 次带负载
2A 30VDC or 5(2.5)A 125/250VAC (ENEC)	50,000 次带负载
2A 30VDC or 5(2.5)A 125/250VAC (CQC)	50,000 次带负载
绝缘电阻:	100MΩ Min.
抗电强度:	1000VAC(50~60HZ) — 非接触端子间
	1500VAC(50~60HZ) — 端子与接地(外壳)
	— 端子与非载流金属部件间
使用温度环境	-40°C~+125°C

材料清单	
胶座	热塑性塑料, UL94 V-0
胶盖	热塑性塑料, UL94 V-0
端子	铜合金, 镀银
接挚	热塑性塑料, UL94 V-0
触点	银合金

MASS PRODUCTION RELEASE

Project Ref:	S12系列微动开关			Tolerance Unless Otherwise Specified						
Part No:	S12AAF200-S01			~3	>3~10	>10~30	>30~80	>80~180	Angle	
Drawing No:	— — —		Eng Ver	A5	±0.20	±0.30	±0.40	±0.60	±0.80	±3°
Drafted by:	廖波		Date:	2011-11-10	Unit: mm		Size: A4		Scale:	
Checked by:	徐明杰		Date:	2011-11-10	THIRD ANGLE 		TONELUCK Switches & Control Solutions			
Approved by:	许小云		Date:	2011-11-10						